

VLOK



EN

Vlok's powerful and elegant exterior design provides a clean and minimalist effect thanks to its small size. Its Unified Glare Ratio (UGR) of less than 13, achieved thanks to its reflector, guarantees an almost imperceptible light output with a uniform and glare-free luminous effect from all models in the family.

Available in modules of three, six and twelve LEDs with an IP65 rating, which provides high resistance and safety for use in any outdoor project environment.

ES

Vlok potente y elegante diseño exterior que brinda un efecto limpio y minimalista gracias a su reducido tamaño. Su índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 13, logrado gracias a su reflector, garantiza una salida de luz casi imperceptible con un efecto luminoso uniforme y sin deslumbramientos por parte de todos los modelos de la familia.

Disponible en módulos de tres, seis y doce leds con un grado IP65, que proporciona una alta resistencia y seguridad para poder utilizarlo en cualquier ámbito de proyecto exterior.

FR

Le design extérieur puissant et élégant de Vlok offre un effet propre et minimaliste grâce à sa petite taille. Son rapport d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 13, obtenu grâce à son réflecteur, garantit un rendement lumineux presque imperceptible avec un effet lumineux uniforme et sans éblouissement pour tous les modèles de la famille.

Disponible en modules de trois, six et douze LED avec un indice de protection IP65, ce qui garantit une résistance et une sécurité élevées pour une utilisation dans n'importe quel environnement de projet extérieur.

IT


Il design esterno di Vlok, potente ed elegante, offre un effetto pulito e minimalista grazie alle sue dimensioni ridotte. Il rapporto di abbagliamento unificato (UGR) inferiore a 13, ottenuto grazie al riflettore, garantisce un'emissione luminosa quasi impercettibile con un effetto luminoso uniforme e privo di abbagliamento da tutti i modelli della famiglia.

Disponibile in moduli da tre, sei e dodici LED con grado di protezione IP65, che garantisce un'elevata resistenza e sicurezza per l'utilizzo in qualsiasi ambiente esterno.

VLOK

Technical information / Información técnica:

Index Protection / Índice de protección:	IP65
Driver:	Included / incluido
CRI:	90
Temperature / Temperatura:	2700K / 3000K / 4000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / años
Class / Clase:	Class II
Voltage / Voltaje:	230V
Flicker:	<5%
Step McAdam:	3-SCDM



172mm

VLOK WALL-
24446


Model:

	Colour	CRI/Temp.	Angle	Led	Dimming
24446-	0 White	H 927	2 20°	1 1260lm /12W	- On-off
	1 Black	E 930	3 36°		R*Edge cut
		F 940			

* 1000lm / 10W



Vlok Wall
24446-

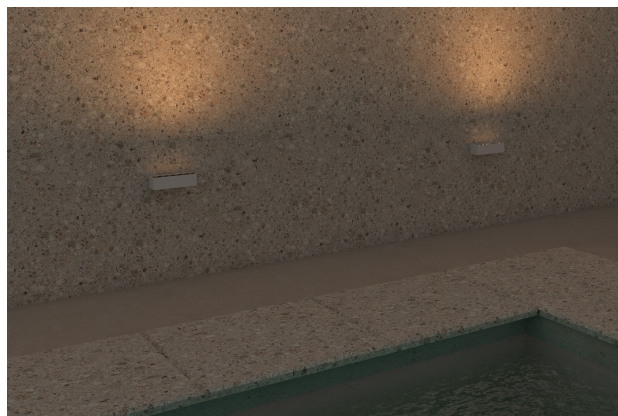

Vlok Wall
24446-

Quality certificates:

