MU

EN

Recessed aluminium fixture with a degree of protection (IP67). It is characterized by providing signaling light in gardens and outdoor spaces.

ES

Luminaria empotrable de aluminio con un grado de protección IP67. Se caracteriza por proporcionar luz de señalización en jardines y espacios exteriores.

FR

Luminaire encastré en aluminium et protection IP67. Pour un éclairage de signalisation dans les jardins et les espaces extérieurs.

IT

Incasso in IP67. Perfetto come segnapasso in giardini e spazi esterni.

MU

Technical information / Información técnica:

Material:	Inox stainless steel/ Acero inoxidable
Impact Protection / Protección impacto:	IP67
Index Protection / Índice de protección:	IK09
Driver:	Included / Incluido
CRI:	80
Temperature / Temperatura:	3000K/6000K
Lifetime / Tiempo de vida:	50.000h
Technology / Tecnología:	LED
Guarantee / Garantía:	5 years / 5 años
Class II / Clase II	
Voltage / Voltaje:	350mA

Model:

15816-

	COLOUR		ANGLE		LED
●	8 Aluminum	0	12º	C	Warm white 3000K (350mA / 3×1,2W)
				F	Cold white 6000K (350mA / 3×1,2W)

Beam angle 12º / El ángulo de obertura es de 12º.

15816–



12°

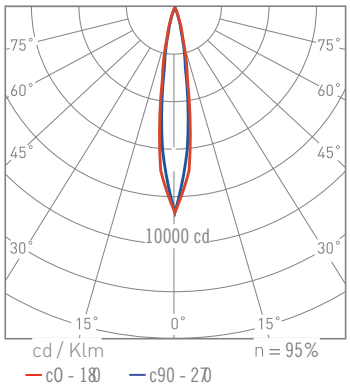

Quality certificates: